


※ 鋳鉄製品ですので使用状況により、錆が発生する場合があります。  
 ※ 転倒防止の為、浴槽固定板を床面にアンカーボルトを打って使用してください。  
 固定板をご使用にならない場合は、脚部をモルタル等で固定してください。

## 構成部品表

符号	名 称	材 質	個 数	備 考
①	本 体	F C	1	下引きホーロー加工
②	排水金具	SUS他	1	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> インチ排水金具、クサリ付きゴム栓(直接排水)
③	ゴム 脚	N R	4	
④	浴槽固定板	SUS304	4	
⑤	アンカーボルト	SUS304	4	M12、長さ70 埋込長さ 50 穿孔φ12.7 深さ62以上

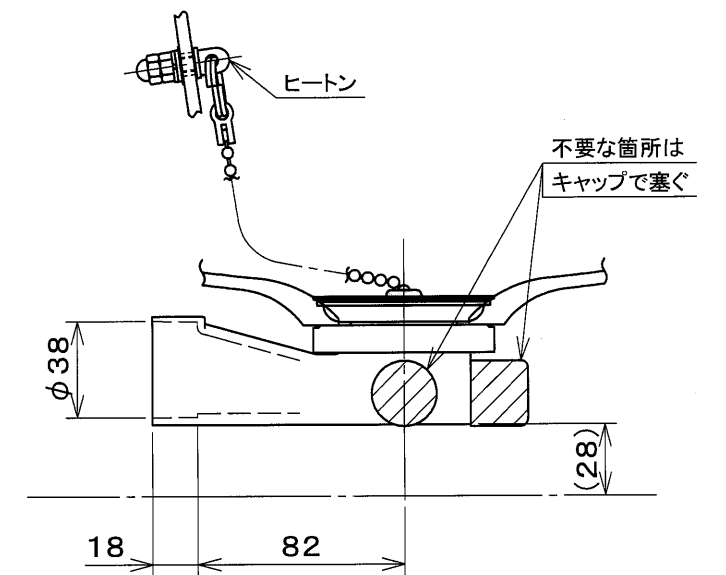

## Z部詳細 (排水詳細)

製品仕様  
 容量：215 ℓ  
 重量：60 kg

## 五右衛門風呂/丸型25-F

作成日：2026年1月22日	図 番
承認 検図 作成	Bf001Y-865-1
高谷 西嶋 甲田	

◎ 大和重工株式会社